Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

140 Loft Vario

2-Schicht Parkettstab, Nature Sortierung

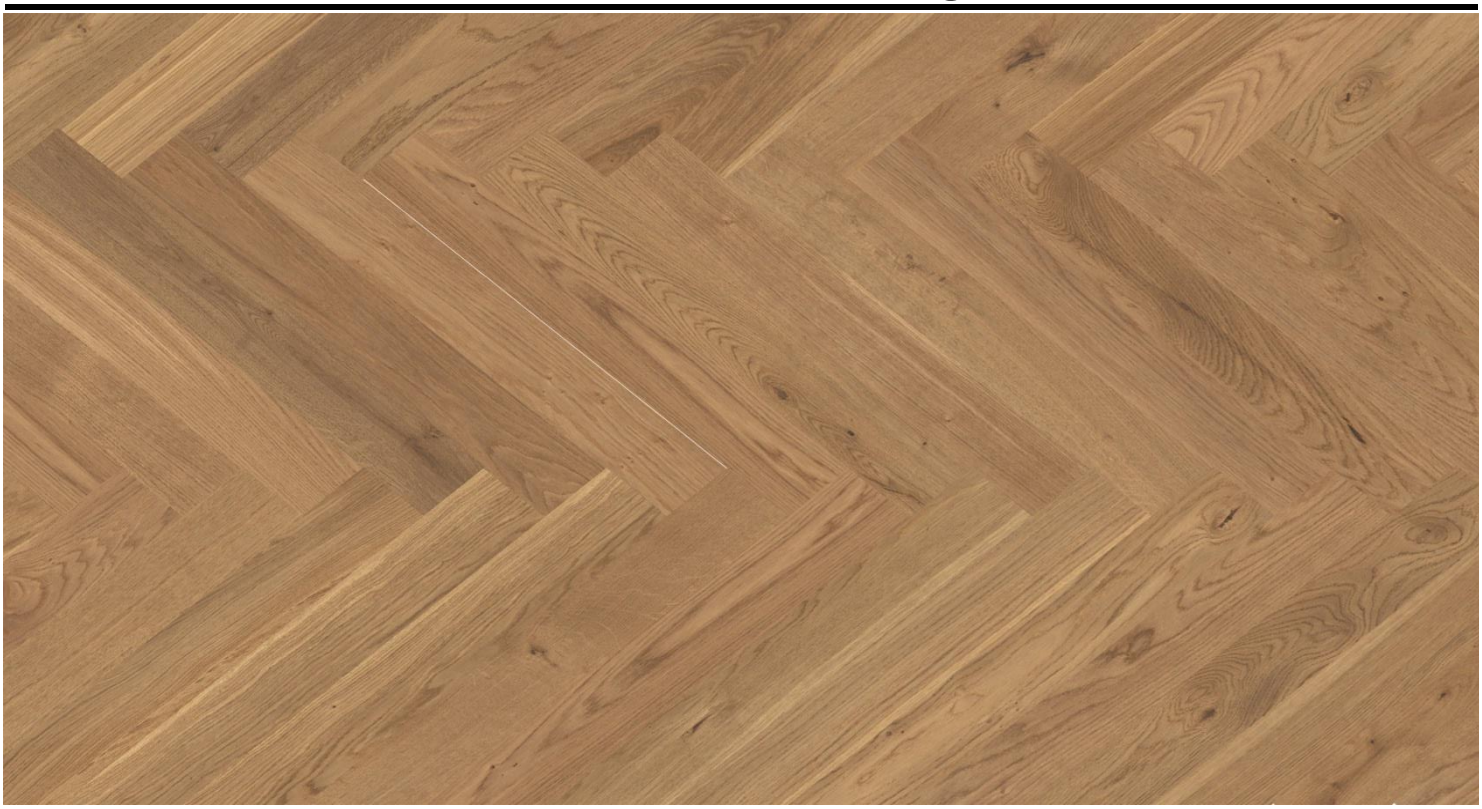

Artikelnummer(n):	VE101 | VE102 | VE103 | VE204
	VE205 | VE213 | VE214 | VE234
	VE238 | VE239 | VN113 | VR113

Sortierungsbeschreibung	
Splint	überwiegend frei von Splint
Äste	vereinzelt gesunde Äste bis 10 mm Durchmesser, gekittete Äste bis 4 mm Durchmesser, vereinzelt schwarze Punktäste bis 5 mm Durchmesser
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader, markante Querflader und Spiegel
Farbunterschiede	ruhig bis lebhaft, holzfarbene Farbeinläufe; leichte Trocknungsverfärbungen, helle 8-10 mm weiße Streifen entlang der Jahrringe
Risse	vereinzelt zulässig
Wurmlöcher	1 - 2 gekittete Wurmlöcher
Trocknungs- und Lagerungsschäden	nicht zulässig
Risse gekittet	stirnseitig bis 100 mm

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

140 Loft Vario

2-Schicht Parkettstab, Villa Sortierung

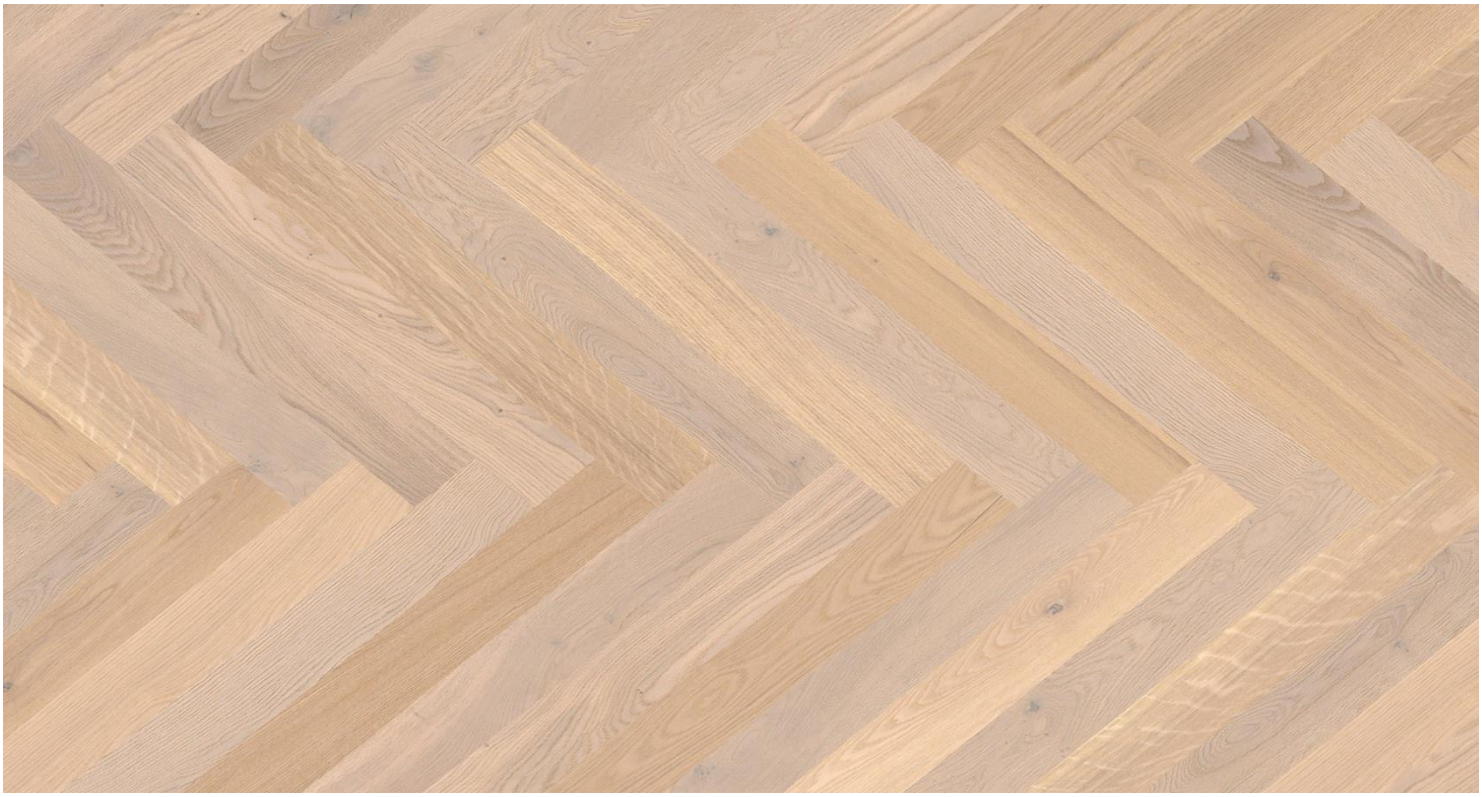

Artikelnummer(n):	VE513 | VR109

Sortierungsbeschreibung	
Splint	gesunder Splint mit einer Größe von max. der halben Lamellenbreite bei max. 35%
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader, markante Querflader und Spiegel
Farbunterschiede	ruhig bis sehr lebhaft, holzfarbene Farbeinläufe, leichte Trocknungsverfärbung, helle 8 - 10 mm weiße streifen entlang der Jahrringe.
Äste fest verwachsen	gesunde Äste bis 12 mm Durchmesser bei maximal 25 % der Lamellen
Äste gekittet	gekittete Äste bis 10 mm Durchmesser bei maximal 25 % der Lamellen
Äste rissig	gerissene Äste bis 15 mm Durchmesser (gekittet) bei maximal 25 % der Lamellen
Risse	vereinzelt zulässig
Wurmlöcher	1 bis 2 gekittete Wurmlöcher
Trocknungs- und Lagerungsschäden	vereinzelt Einläufe an den Strinseiten und Stapellattenflecken
Risse gekittet	zulässig

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

140 Loft Vario

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau

Aufbau	Deckschicht: 4,0 mm Edelholz +/- 0,2 mm
	Träger: 5,5 mm HDF Träger
Aussehen der Oberfläche	1-Stab, (je nach Dekor umlaufend gefast)
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt) / Velvet (wohnfertig matt lackiert) / Vlevet Pro (wohnfertig ultra matt lackiert)
Verbindungssystem	Nut & Feder
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung, jeweils linke und rechte Stäbe im Paket.

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 9,5 mm	
Länge: 630,00 mm	
Breite: 90,00 mm	
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,1 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	± 0,1 %
Längskrümmung über das Element	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,3 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstauslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	C_{fl} s1
Formaldehydemission	E1
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,15 W/mK Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

140 Loft Vario

Verpackung	
Inhalt pro Paket	2,15 m²
Inhalt pro Palette	103,44 m²
Anzahl Elemente pro Paket	38 Stück
Pakete pro Palette	48 Stück

Allgemeine Produktdaten	
Leistungserklärung	PAR1551520

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate*

eco INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0418 - 33882 - 002



* gilt nicht für die Artikel VR109 und VR113

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU